

接近感应模块

BM32S2021-1

版本: V1.00 日期: 2020-05-29

www.holtek.com



目录

特性	3
概述	3
应用领域	3
选型表	
引脚图	4
引脚说明	4
方框图	4
极限参数	5
直流特性	5
交流特性	6
UART 接口	
功能说明	7
系统说明	
侦测距离学习功能	8
应用电路	8
接口	8
UART 接口	
尺寸图	12
/乀」室	L



特性

- 远距离侦测应用
- 工作电压: 3.3V/5.0V
- 低耗电
 - ◆ 工作电流: Typ. 1.5mA (3.3V / 侦测物体距离为 80cm / 侦测时间 = 0.5s)
 - ◆ 待机电流: Typ. 10μA (3.3V / 默认 80cm / 侦测时间 = 0.5s)
- 工作范围广
 - ◆ 距离: 1~100cm
- 工厂校准
- 侦测距离学习功能
- 可选通信接口: UART 模式或 I/O 模式



概述

BM32S2021-1 是一款红外线接近感应模块,适合用于物体侦测应用。当物体进入侦测范围时,红外线的反射能量会产生变化,借由侦测反射的变化量而判断接近程度。相较于市面上一般红外感应模块,此模块不仅体积小,支持物体侦测距离长达 100cm,且拥有 10μA@3.3V 低待机耗电特性,大大增加此产品的应用环境,满足不同电源设计产品应用需求。

模块化设计,减少产品开发时间,接近感应侦测适合各类智能居家电子产品使用,例如智能门锁、智能化妆镜、智能洁具、自动烘干机的接近感应。提供 I/O 与 UART 两种输出模式供用户选择,搭配专用的参数平台,可快速调整各项模块特性,达到快速且方便的开发优势。

应用领域


- 白色家电
- 消费类电子产品
- 电子门锁
- 洗浴设备



选型表

型号	距离 (25℃/室内/反光片为平面 A4纸)	接口
BM32S2021-1	1~100cm	UART (9600bps), I/O


引脚图

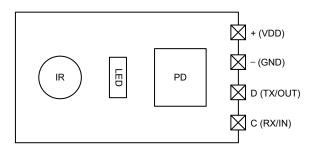

引脚说明

引脚符号	模式	功能	说明
C	I/O	IN	学习键输入
	UART	RX	波特率为 9600bps 的 UART 接收引脚
D	I/O		电平输出
D	UART	TX	波特率为 9600bps 的 UART 发送引脚
_	UART, I/O	GND	接地
+	UART, I/O	VDD	正电源 (V _{DD} < 5.5V)

方框图

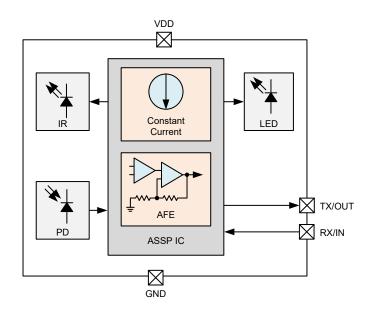



极限参数

V_{SS} -0.3V \sim V _{SS} +5.5V	电源电压
V_{SS} -0.3 V ~ V_{DD} +0.5 V	输入电压
40°C~85°C	存储温度
500mW	总功耗

注:这里只强调额定功率,超过极限参数所规定的范围将对芯片造成损害,无法预期芯片在上述标示范围外的工作状态,而且若长期在标示范围外的条件下工作,可能影响芯片的可靠性。

直流特性

Ta=25°C

符号	参数		测试条件	最小	— #11	最大	单位
17.5	多数	V _{DD}	条件	取小	典型	取入	
$V_{ m DD}$	工作电压	_	_	3.0	_	5.5	V
	工作电流	3.3V	 侦测物体距离 = 80cm,	_	1.5	2.5	
Idd	(有物体靠近, LED 指示灯亮起)	5V	侦测时间 = 0.5s	_	3.0	4.5	mA
		3.3V	I/O 模式,默认距离为 80cm,	_	460	690	
		5V	侦测时间 = 8ms	_	650	970	
		3.3V	I/O 模式,默认距离为 80cm,	_	240	360	
	待机电流 (无物体靠近)	5V	侦测时间 = 16ms	_	345	510	
		3.3V	I/O 模式,默认距离为 80cm,	_	140	210	
		5V	侦测时间 = 32ms	_	195	290	
		3.3V	I/O 模式,默认距离为 80cm,	_	60	90	
		5V	侦测时间 = 64ms	_	90	135	
,		3.3V	I/O 模式,默认距离为 80cm,	_	30	45	μΑ
I_{STB}		5V	侦测时间 = 0.125s	_	50	75	
		3.3V	I/O 模式,默认距离为 80cm,	_	20	30	
		5V	侦测时间 = 0.25s	_	30	45	1
		3.3V	I/O 模式,默认距离为 80cm,	_	10	15	
		5V	侦测时间 = 0.5s	_	20	30	
		3.3V	I/O 模式,默认距离为 80cm,	_	6.5	10.0	
		5V	侦测时间 = 1s	_	12.0	20.0	
		3.3V	I/O 模式,默认距离为 80cm,	_	1.3	2.5	
		5V	侦测时间=全速(无休眠)	_	1.9	4.0	mA




交流特性

UART 接口

Ta=25°C

符号	夕 米h		测试条件	最小	典型	最大	单位
1寸写	参数		条件	取小	典型	取入	平14
BDR	UART 波特率	_	_	_	9600	_	bps
t_{IDLE}	UART 每笔数据传输间隔时间	_	_	10	_	_	ms
t _r	上升或下降时间	_	_	_	_	0.3	μs

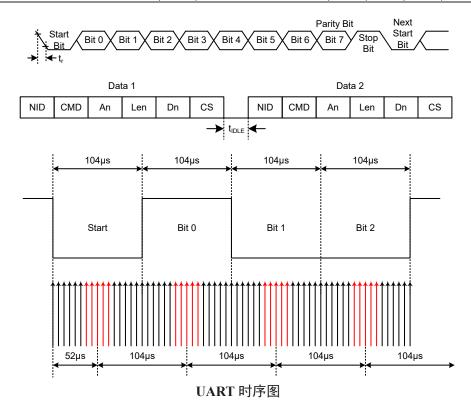




功能说明

系统说明

BM32S2021-1 只需一遮光的机构就可以实现稳定的接近感应动作,此模块能协助您快速地在产品上实现接近感应功能,并缩短产品开发周期。

工作原理

系统上电后 BM32S2021-1 初始化,然后开始侦测等待物体靠近。当有物体靠近 到侦测范围内时,输出脚电位会发生改变(可设置输出高有效或低有效或脉冲 输出),通过输出脚位可判定接近状态。

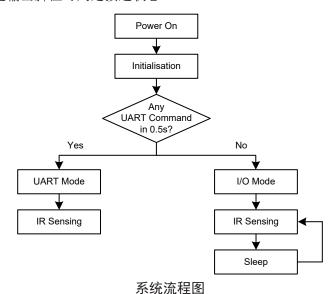

读取物体靠近量值方式


主机通过对应的 UART 命令直接读取 BM32S2021-1 的数值即可,可连续读取。

通信	方式	最小连续读值时间	Unit
UA	RT	10	ms

复位和初始化

上电复位

这是最基本且不可避免的复位,发生在单片机上电后。除了保证程序存储器从 开始地址执行,上电复位也使得其它寄存器被设定在预设条件。所有的输入/ 输出端口控制寄存器在上电复位时会保持高电平,以确保上电后所有引脚被设 定为输入状态。



注: t_{RSTD} 为上电延迟时间 = 48ms 上电复位时序图



侦测距离学习功能


模块侦测距离预设为80cm,如应用上需要侦测其它距离,可通过此功能自行设定。

将待测物放置到想要学习的距离。将 IN 脚接低电平,模块指示灯出现闪烁状态。可释放 IN 脚,待停止闪烁后即学习距离完成作业。

注意, 当学习距离愈大其误差愈大。

应用电路

I/O 模式



UART 模式



接口

BM32S2021-1 支持 UART 通信方式,在 UART 通信模式下,主控设备可向 BM32S2021-1 读取测量值以及设备信息,详细通信方式请参照 UART 章节。

UART 接口

在上电 0.5s 内对模块发送任一命令,即可进入 UART 模式,UART 协议内容如下:

- 1. NID: 0x55
- 2. 命令 CMD:

0x80: 读模块参数。 0xC0: 写模块参数。

- 3. 寄存器地址: An
- 4. 数据长度: Len
- 5. 数据内容: Dn
- 6. 校验和 (CS): CS = NID + CMD + An + LEN + Dn (校验和取低 8 位)

NID	命令	寄存器地址	寄存器地址 数据长度		校验和
0x55	CMD	An	Len	Dn	CS
1	2	3	4	5	6



特殊命令指令

序号	NID	CMD	CS	内容
1	0x55	0x10	0x65	模块复位。 模块回复: 0x55、Ack、CS。
2	0x55	0x19	0x6E	模块进入学习距离模式。 将待测物放置到想要学习的距离,此时模块指示灯会 闪烁,待停止闪烁后即学习距离完成作业。 模块回复: 0x55、Ack、CS。
3	0x55	0x1A	0x6F	写入 EEPROM。 将参数写入 EEPROM。 模块回复: 0x55、Ack、CS。
4	0x55	0x1C	0x71	读取 EEPROM。 读取 EEPROM 参数。 模块回复: 0x55、Ack、CS。

读取命令指令

序号	NID	CMD	An	Len	CS	内容
1	0x55	0x80	0x00	0x01	0xD6	版本信息低字节。 Dn: 版本低字节。 模块回复: 0x55、0xC0、0x00、0x01、Dn、CS。
2	0x55	0x80	0x01	0x01	0xD7	版本信息高字节。 Dn: 版本高字节。 模块回复: 0x55、0xC0、0x01、0x01、Dn、CS。
3	0x55	0x80	0x02	0x01	0xD8	接近感应状态。 Dn:
4	0x55	0x80	0x03	0x01	0xD9	接近感应参考值。 Dn:接近感应参考值。 模块回复: 0x55、0xC0、0x03、0x01、Dn、CS。
5	0x55	0x80	0x04	0x01	0xDA	接近感应环境值。 Dn:接近感应环境值。 模块回复: 0x55、0xC0、0x04、0x01、Dn、CS。
6	0x55	0x80	0x08	0x01	0xDE	接近感应触发阈值。 Dn: 16~180(默认 16) 模块回复: 0x55、0xC0、0x08、0x01、Dn、CS。
7	0x55	0x80	0x09	0x01	0xDF	去抖值。 Dn: 0~15(默认0) 模块回复: 0x55、0xC0、0x09、0x01、Dn、CS。



序号	NID	CMD	An	Len	CS	内容
8	0x55	0x80	0x0A	0x01	0xE0	红外线侦测反应速度。 Dn: 默认 0x06 (0.5s) 0x00: 8ms, 0x01: 16ms, 0x02: 32ms, 0x03: 64ms, 0x04: 128ms, 0x05: 256ms, 0x06: 0.5s, 0x07: 1s, 0x08: 快速模式。 模块回复: 0x55、0xC0、0x0A、0x01、Dn、CS。
9	0x55	0x80	0x0B	0x01	0xE1	侦测到物体时,延时关输出(只在一般高低电平输出模式有效)。 Dn: 默认 0x00 0x00: 不启动延时关输出功能 0x01~0xFF: 启动延时关输出功能,时间为 1~255 秒 模块回复: 0x55、0xC0、0x0B、0x01、Dn、CS。
10	0x55	0x80	0x0C	0x01	0xE2	模式功能设定。 Dn: 默认 00010000 Bit 3~0: 0~15 (指示灯闪烁间隔时间,时间为 1~16 秒) Bit 4: 指示灯闪烁功能 0: 不启动 1: 启动 Bit 5: 输出模式选择 0: High/Low (一般高低电平输出模式) 1: Pulse/Toggle (脉冲切换模式) Bit 6: Pulse/Toggle 模式选择 (仅在 Bit 5=1 时有效) 0: Pulse (物体靠近后,每 1 秒钟开输出 200µs) 1: Toogle (物体靠近开输出,物体离开后再次靠近关输出) Bit 7: 输出电平设定 0: 正常高电平,低电平有效 1: 正常低电平,高电平有效模块回复: 0x55、0xC0、0x0C、0x01、Dn、CS。
11	0x55	0x80	0x0D	0x01	0xE3	红外线管发射电流值。 Dn: 默认 84



写入命令指令


序号	NID	CMD	An	Len	Dn	CS	内容
,, ,	1 (12	CINZ	1 222	Zen	2		写入接近感应触发阈值。
1	0x55	0xC0	0x08	0x01	Dn	CS	Dn: 16~180
							模块回复: 0x55、Ack、CS。
							写入去抖值。
2	0x55	0xC0	0x09	0x01	Dn	CS	Dn: 0~15
							模块回复: 0x55、Ack、CS。
							红外线侦测反应速度。 Dn:
							0x00: 8ms, 0x01: 16ms,
	0.55	0.00	0.04	0.01		CC	0x02: 32ms, 0x03: 64ms,
3	0x55	0xC0	0x0A	0x01	Dn	CS	0x04: 128ms, 0x05: 256ms,
							0x06: 0.5s, 0x07: 1s,
							0x08: 快速模式。
							模块回复: 0x55、Ack、CS。
							侦测到物体时,延时关输出(只在一般 高低电平输出模式有效)。
							Dn:
1	0-55	000	00D	001	D.	CC	0: 不启动延时关输出功能(永远高
4	0x55	0xC0	0x0B	UXU1	Dn	CS	低电平输出)
							1~255: 启动延时关输出功能,时间
							为 1~255 秒
							模块回复: 0x55、Ack、CS。 模式功能设定
							医八切形以足 Dn:
							Bit 3~0: 0~15 (指示灯闪烁间隔时间,
							时间为 1~16 秒)
							Bit 4: 指示灯闪烁功能
							0:不启动 1:启动
							Bit 5: 输出模式选择
							0: High/Low (一般高低电平输出模
							式)
5	0x55	0xC0	0x0C	0x01	Dn	CS	1: Pulse/Toggle (脉冲切换模式)
							Bit 6: Pulse/Toggle 模式选择 (仅在 Bit 5=1 时有效)
							0: Pulse (物体靠近后,每 1 秒钟开
							输出 200μs)
							1: Toogle (物体靠近开输出,物体
							离开后再次靠近关输出)
							Bit 7: 输出电平设定 0: 正常高电平,低电平有效
							1: 正常低电平,高电平有效
							模块回复: 0x55、Ack、CS。
							红外线管发射电流值。
6	0x55	0xC0	0x0D	0v01	Dn	CS	Dn: 0~63, 5mA/step, 一级放大
	UASS	UACU	OAUD	OAUI	ווע	CS	64~127, 5mA/step, 两级放大
							模块回复: 0x55、Ack、CS。



模块回复

序号	NID	Ack	CS	内容
1	0x55	0x7F	D4	完成
2	0x55	0x7E	D3	失败

尺寸图

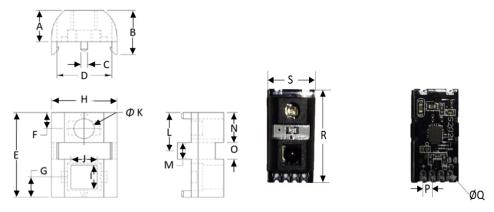

编号	单位		
細 写	mm	inch	
A	5.0	0.197	
В	7.1	0.280	
С	1.0	0.039	
D	8.4	0.331	
Е	13.5	0.531	
F	2.6	0.102	
G	3.2	0.126	
Н	10.0	0.394	
I	3.8	0.150	
J	4.0	0.157	
K	3.2	0.126	
L	6.2	0.244	
M	2.7	0.106	
N	4.8	0.189	
0	2.7	0.106	
P	2	0.079	
Q	0.7	0.028	
R	17.5	0.689	
S	10.1	0.398	



Copyright[©] 2020 by HOLTEK SEMICONDUCTOR INC.

使用指南中所出现的信息在出版当时相信是正确的,然而 Holtek 对于说明书的使用不负任何责任。文中提到的应用目的仅仅是用来做说明,Holtek 不保证或表示这些没有进一步修改的应用将是适当的,也不推荐它的产品使用在会由于故障或其它原因可能会对人身造成危害的地方。Holtek 产品不授权使用于救生、维生从机或系统中做为关键从机。Holtek 拥有不事先通知而修改产品的权利,对于最新的信息,请参考我们的网址 http://www.holtek.com/zh/.